KORA® HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

KORA® Produkte zur Holzveredelung

KORA® – wer wir sind

Willkommen bei KORA!

KORA® steht für Kurt Obermeier Raumland und für **75 Jahre Holzschutz-Erfahrung**. Bereits seit 1948 beliefern wir unsere Kunden in Fachhandel, Handwerk und Industrie mit professionellen Holzschutzprodukten.

Dieses in Jahrzehnten erworbene Know-how nutzen wir zur Entwicklung und Herstellung eigener Produkte in Premium-Qualität.

Dass sich professionelle Anwender für KORA® entscheiden, hat gute Gründe: die **hohe Qualität**, die **umfassende Produktpalette** sowie die ausführliche und **fundierte Beratung** durch unsere Holzschutz-Experten. Ihre persönliche Betreuung gibt Ihnen die Gewissheit, stets das passende Produkt auszuwählen und Ihr Holz optimal zu schützen.

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015

Inhaltsverzeichnis

KORA® Holzschutz – über uns 2
KORA® Produktübersicht 6
Praktische Tipps 8

Koranol®

Koranol® Imprägnierlasur 10
Koranol® Compact MSL 12
Koranol® Zaun-Braun 14
Koranol® Holzlasur 15
Koranol® Holzpflegeöl 16
Koranol® Hartwachs-Öl 18

Grundierungen

Koranol® Grund Farblos 20
Koranol® Holzbau Grund 21

Koralan®

Koralan® Holzöl Spezial 22
Koralan® Holzöl 24
Koralan® Außenfarbe 26
Koralan® Dekorlasur 28
Koralan® Edelwachs 30
Koralan® Parkettlack 32
Koralan® Vergrauungslasur 34
Koralan® Color-Lasur 36
Koralan® Designlasur 38
Koralan® Isolierfarbe Weiß 40
Koralan® Hirnholzschutz 41
Koralan® Holzentgrauer 44
Koralan® Holzreiniger 45
Koratect® Antibelag 46
Koralan® Zubehör 47

Grundierungen

Koralan® Imprägnier-Grund Farblos 42
Koralan® Imprägnier-Grund Weiß 43

KORA® Produktübersicht

	für außen	für außen
	Grundierung	**Wetterschutz lasierend**
Auf Lösemittelbasis	**Koranol®** Grund Farblos s. 20 Holzbau Grund s. 21	**Koranol®** Imprägnierlasur s. 10 Compact MSL s. 12 Zaun-Braun s. 14 Holzlasur s. 15 Holzpflegeöl s. 16
Auf Wasserbasis	**Koralan®** Imprägnier-Grund Farblos s. 42 Imprägnier-Grund Weiß s. 43	**Koralan®** Holzöl Spezial s. 22 Holzöl s. 24 Dekorlasur s. 28 Vergrauungslasur s. 34 Color-Lasur s. 36 Designlasur s. 38 Hirnholzschutz s. 41

	für außen	für innen
	Wetterschutz deckend	**Oberflächen-schutz**
Auf Lösemittelbasis	**Koranol®**	**Koranol®** Hartwachs-Öl s. 18
Auf Wasserbasis	**Koralan®** Außenfarbe s. 26 Isolierfarbe Weiß s. 40	**Koralan®** Dekorlasur s. 28 Edelwachs s. 30 Parkettlack s. 32 Isolierfarbe Weiß s. 40

Praktische Tipps

Holz ist ein wertvolles Naturprodukt. Ungeschützt ist es Witterungseinflüssen jedoch schonungslos ausgesetzt. Die hochwirksamen Holzschutzprodukte von KORA® schützen Ihr Holz hervorragend vor Sonne, Regen und vielem mehr. So bleibt es lange schön und behält seinen Wert. Beachten Sie bei der Anwendung unserer Koranol®- und Koralan®-Produkte bitte folgende Hinweise:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Gehobelte Hölzer sollten Sie vor der Verarbeitung anschleifen (80er/120er Körnung), um hochstehende Holzfasern
  zu entfernen und um eine gleichmäßige Holzoberfläche zu erzielen. Dasselbe gilt für verwittertes Holz und Holz mit ungleichmäßiger Oberflächenstruktur.
- Vor einer großflächigen Verarbeitung ist es ratsam, den Farbton an einer unauffälligen Stelle zu prüfen.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Die Intensität der Farbtöne wird insbesondere durch die Untergrundbeschaffenheit, die Holzart, das Auftragsverfahren und die Holzfeuchte beeinflusst.

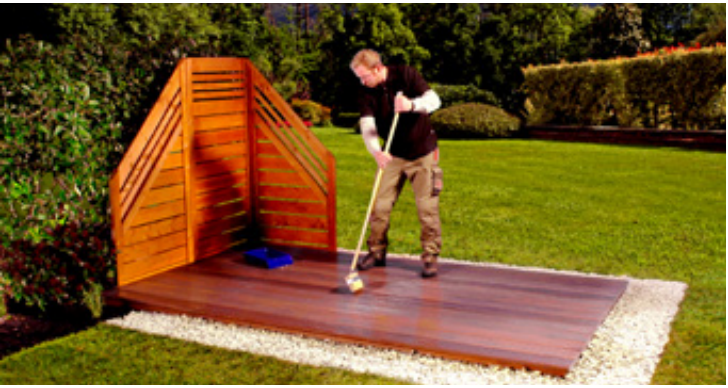

- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.

- Frisch gestrichene Hölzer im Außenbereich sollten Sie bis zur vollständigen Trocknung unbedingt vor Regen schützen.

- Je heller der gewählte Farbton und je intensiver die Bewitterung, desto kürzer sind die Nachpflegeintervalle.

- Ein farbloser Anstrich im Außenbereich bietet keinen UV-Schutz und reicht als alleiniger Anstrich nicht aus.

- Nur eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzoberfläche vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

- Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Ausführliche Informationen über unsere Produkte und ihre Verarbeitung erhalten Sie unter **www.kora-holzschutz.de** oder direkt per QR-Code:

Koranol® Imprägnierlasur

Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Hochtransparent
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Offenporig

In Europa geprüft und zugelassen
Geprüftes Holzschutzmittel

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.
Die Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist wasserabweisend und wirkt gleichzeitig vorbeugend gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Bestens geeignet für Holzhäuser, Außenverkleidungen, hochwertige Zäune etc.

Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Geprüfte Aufbringmenge: 166–180 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l
nur für gewerbliche Verarbeiter: 20 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bläue- und Schimmelschutz | wasserabweisend | UV-Schutz | ideal für Nadelholz

Kiefer

Pinie/Kiefer

Pinie

Eiche hell

Eiche rustikal

Kastanie

Teak

Nussbaum

Palisander

Ebenholz

Tannengrün

Silbergrau

Auch in Farblos erhältlich.
Die Sorte Farblos ist als alleiniger Anstrich im Außenbereich nicht geeignet.

1 l reicht für ca.
5–6 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koranol® Compact MSL

Thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen

Eigenschaften:

- ✔ Wetterbeständig
- ✔ Feuchtigkeitsregulierend
- ✔ Transparent
- ✔ Seidenglänzend
- ✔ Elastisch

Als Wetterschutz und zur Oberflächengestaltung maßhaltiger und bedingt maßhaltiger Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt. Koranol® Compact MSL eignet sich z. B. für Holzhäuser, Außentüren, Fenster etc.

Aufbringmenge: ca. 160–200 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

stark wasserabweisend

UV-Schutz

1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Farblos [1)]

Opalweiß

Antikgrau

Esche

Kiefer

Altkiefer

Mahagoni

Eiche hell

Eiche dunkel

Teak

Palisander

Nussbaum

Silber

Silbergrau

Ebenholz

Anthrazit

Schwedenrot

Moosgrün

1) als alleiniger Anstrich im Außenbereich nicht geeignet

Koranol® Zaun-Braun

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen

Eigenschaften:

- ✔ Wetterbeständig
- ✔ Feuchtigkeitsregulierend
- ✔ Transparent
- ✔ Kein Abblättern

Die braun angefärbte Holzlasur eignet sich bestens zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Garten, z. B. für Zäune, Pergolen, Gatter etc.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l

Dunkelbraun

wasserabweisend

UV-Schutz

1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Holzlasur

Holzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen

Eigenschaften:

- ✔ Wetterbeständig
- ✔ Feuchtigkeitsregulierend
- ✔ Transparent
- ✔ Kein Abblättern

Die offenporige Holzlasur wird zur dekorativen Oberflächengestaltung im Außenbereich eingesetzt, z. B. für Zäune, Gartenhäuser, Tore etc.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 2,5 l | 5 l

Eiche

Goldkiefer

Kastanie

Nussbaum


Palisander

wasserabweisend

UV-Schutz

ideal für Nadelholz

1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Holzpflegeöl

Holzpflegeöl auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Transparent
- ✓ Hohes Eindringvermögen

Für alle Hölzer, bei denen der natürliche Holzcharakter besonders hervorgehoben und lange erhalten werden soll. Durch den Zusatz von Spezialwachsen wirkt das Holzpflegeöl wasserabweisend und bewährt sich deshalb besonders für Gartenmöbel, Dichtzäune, Terrassendielen, Rankgitter etc.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

wasserabweisend

UV-Schutz

1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Natur

Pinie


Lärche

Bangkirai

Koranol® Hartwachs-Öl

Universell einsetzbares Boden- und Möbelwachs

für innen

Eigenschaften:

- ✔ Atmungsaktiv
- ✔ Polierfähig
- ✔ Vergilbungsarm
- ✔ Seidenmatter Glanz
- ✔ Feuchtigkeitsregulierend

Zur dekorativen Gestaltung aller Hölzer und Holzböden im Innenbereich. Die Basis des Hartwachs-Öls besteht aus natürlichen Ölen und Wachsen und sorgt so für eine hochabriebfeste Oberflächenversiegelung.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Nr. Z-157.10-159 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Geprüfte Aufbringmenge: 70 g/m²
in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

hochabriebfest

wasserabweisend

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 14 m²

Farblos (schwach anfeuernd)

Naturweiß

Koranol® Grund Farblos

Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Geruchsarm

In Europa geprüft und zugelassen
Geprüftes Holzschutzmittel

Zur Behandlung von Nadelhölzern für den Außenbereich, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden. Vorbeugend wirksam gegen Fäulnis, Bläue- und Schimmelpilzbefall. Geeignet für Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Zäune etc.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Geprüfte Aufbringmenge: 135–140 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l
nur für gewerbliche Verarbeiter: 20 l

Farblos

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bläue-, Schimmel- und Fäulnisschutz

ideal für Nadelholz

1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koranol® Holzbau Grund

Lösemittelhaltiges Holzschutmittel für den Profi

Eigenschaften:

- ✔ Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche
- ✔ Farblos
- ✔ Gute Penetration ins Holz
- ✔ Geruchsarm

In Europa geprüft und zugelassen – Geprüftes Holzschutzmittel

Anwendungsfertiges, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur Vorbeugung (Iv, P) und Bekämpfung (Ib) gemäß DIN 68800 Teil 3 und 4. Zur Anwendung auf allen Hölzern, die den Gebrauchsklassen 1–3 zugeordnet sind.
Für tragende und/oder aussteifende Holzbauteile wie Dachstühle, Holzkonstruktionen, Stützen sowie nichttragende Hölzer im Hochbau.
Nur für berufsmäßige Anwender, bekämpfende Maßnahmen nur durch sachkundige Anwender.
Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Anwendungsmenge:

- Streichen, Rollen, Tauchen, Fluten:
  vorbeugend: 100 ml/m²; insektenbekämpfend: 350 ml/m²
- Bohrlochbehandlung:
  insektenbekämpfend mit vorbeugender Wirkung: 10 kg/m³

Gebindegrößen: 5 l | 20 l | 200 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bläue- und Fäulnisschutz

Insektenschutz

1 l reicht für ca. 6–11 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Holzöl Spezial

Premium-Holzschutz- und Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Lasierend
- ✓ Gute Penetration ins Holz
- ✓ Kein Abblättern

In Europa geprüft und zugelassen
Geprüftes Holzschutzmittel

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt.
Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz. Für den Außenbereich, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Holzfassaden. Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Geprüfte Aufbringmenge: 160–180 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l
nur für gewerbliche Verarbeiter: 10 l | 20 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bläue- und Schimmelschutz | wasserabweisend | UV-Schutz | ideal für Nadelholz

UV-Natur (auf Lärchenholz)

Lärche

Kiefer

Eiche hell

Bangkirai

Teak

Tabakbraun

Palisander

Nussbaum

Salzgrün

Silbergrau

1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Holzöl

Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Lasierend
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Erzeugt samtige Oberflächen

Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzelementen, besonders aus Harthölzern. Für Holz im Außenbereich, z. B. Gartenmöbel, Riffeldielen. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen (80–120 ml/m² auf Harthölzern)

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

ideal für Hartholz

Lärche (auf Lärchenholz)

Garapa (auf Limbaholz)

UV Natur (auf Teakholz)


Bangkirai (auf Teakholz)


Teakholz (auf Teakholz)

tintbar

1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Außenfarbe

Wetterschutzfarbe auf Acrylat- und Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Deckend
- ✓ Elastisch
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Seidenglänzend

Als Wetterschutz für Holz im Außenbereich, z. B. für Dachuntersichten, Fachwerk, Außentüren, Zäune etc. Auch für mineralische und metallische Untergründe geeignet, wie Beton- und Putzflächen sowie für Zinkblech. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier-Grund Farblos oder Weiß zu verwenden.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

tintbar

1 l reicht für ca. 6–7 m² bei zwei Arbeitsgängen

Weiß

Gelb

Brillantgelb

Rotbraun

Dunkelbraun

Blau

Taubenblau

Kobaltblau

Rot

Schwedenrot

Grün

Moosgrün

Hellgrau

Dunkelgrau

Schwarz

Koralan® Dekorlasur

Holzlasur auf Acrylat- und Wasserbasis

für innen + außen

Eigenschaften:

- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Hochtransparent
- ✓ Geruchsarm

Innenbereich: Schützt vor Flecken, Schmutz und Staub und vermindert deutlich die Holzvergilbung.
Außenbereich: Schützt Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Schützt vor Sonne durch die Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und speziellem UV-Absorber. Bei der Verwendung im Außenbereich empfehlen wir einen Voranstrich mit Koralan® Imprägnier-Grund Farblos.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | tintbar | 1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Farblos (nur für innen)

Blassweiß

Opalweiß

Kalkweiß

Antikgrau

Esche

Kiefer

Altkiefer

Teak

Eiche hell

Eiche dunkel

Mahagoni

Palisander

Nussbaum

Silber

Silbergrau

Ebenholz

Anthrazit

Schwedenrot

Moosgrün

Koralan® Edelwachs

Premium-Holzwachs auf Wasserbasis, polierbar

für innen

Eigenschaften:

- ✓ Schnell trocknend, polierbar
- ✓ Gute Chemikalienbeständigkeit
- ✓ Reduziert die Kratzempfindlichkeit
- ✓ Betont Struktur und Maserung

Schützt Holzoberflächen vor Flecken, Schmutz und Staub und vermindert deutlich die Holzvergilbung durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente sowie eines speziellen UV-Absorbers. Koralan® Edelwachs enthält hydrophobierende und schützende Wachse. Zur dekorativen Oberflächenveredelung von Holzdecken, Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Profilhölzern u. v. m.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 60–80 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

auf Wasserbasis

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

tintbar

1 l reicht für ca. 12–15 m² bei zwei Arbeitsgängen

Lichtweiß

Kalkweiß

Silbergrau

Farblos

Naturholz

Haselnuss

Sand

Schiefer

Teakholz

Koralan® Parkettlack

PU-/Acrylatlack auf Wasserbasis, seidenglänzend

für innen

Eigenschaften:

- ✔ Seidenglänzend
- ✔ Betont die Holzmaserung
- ✔ Hohe Abriebfestigkeit
- ✔ Schnell trocknend

Hochabriebfeste Oberflächenversiegelung für Parkette und Holzfußböden im Innenbereich. Unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Reinigungsmittel etc.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Nr. Z-157.10-36
(emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.



Geprüfte Aufbringmenge: 250 g/m²
in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

hochabriebfest

wasserabweisend

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 4 m² bei zwei Arbeitsgängen

Farblos

Koralan® Vergrauungslasur

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Lasierend

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für moderne Holzfassaden oder Fassadenprofile, aber auch für Holz im Garten, wie z. B. Sichtschutzelemente.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

ideal für Nadelholz

Kies

Pyrit

Quarz

Basalt

Silber

Zink

Granit

Flint

Lehm

Graphit

Schiefer

Anthrazit

tintbar

1 l reicht für ca.
6–8 m² bei zwei
Arbeitsgängen

Koralan® Color-Lasur

Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✔ Wetterbeständig
- ✔ Feuchtigkeitsregulierend
- ✔ Kein Abblättern
- ✔ Leicht zu verarbeiten
- ✔ Lasierend

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holz im Außenbereich, z. B. für Holz im Garten, Holzfassaden, Block- und Gartenhäuser und vieles mehr. Koralan® Color-Lasur ist feuchtigkeitsregulierend und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) sowie vor Vergrauung.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

ideal für Nadelholz

Opalweiß

Zitronengelb

Kiefer


Eiche

Kastanie

Blutorange

Schwedenrot

Lichtblau

Capriblau

Stahlgrau

Maigrün

Ebenholz

tintbar

1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Designlasur

Effektlasur auf Naturöl- und Wasserbasis

Foto D1 Tower Dubai: © HESS TIMBER GmbH & Co. KG

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Kein Abblättern
- ✓ Lasierend

Schützt Fassaden und Flächen aus Holz vor Sonne und Regen und veredelt sie mit einem faszinierenden Brillant-Effekt, der durch feinste Alu-Pigmente in der Lasur erzeugt wird. Damit eignet sich Koralan® Designlasur ideal, um auf elegante Art Akzente zu setzen – zum Beispiel bei gestalterisch anspruchsvollen Architekturprojekten oder hochwertigen Gartenholzelementen.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 120–160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

Brillant-Effekt

Kristall

Silber

Petrol

Opal

Pyrit

Sand

Quarz

Amber

Koralle

Platin

Schiefer

Onyx

tintbar

1 l reicht für ca. 6–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Isolierfarbe Weiß

Deckende Sperrgrundierung auf Wasserbasis

für innen + außen

Eigenschaften:

- ✔ Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche
- ✔ Gute Penetration ins Holz
- ✔ Geruchsarm

Für Hölzer im Außenbereich, die deckend gestrichen werden sollen, z. B. Dachuntersichten, Fachwerk, Fenster, Zäune. Vermindert das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe bei nachfolgenden hellen Deckanstrichen. Im Außenbereich im System mit Koralan® Imprägnier-Grund Weiß zu verwenden. Auch im Innenbereich anwendbar.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG.

Aufbringmenge: ca. 160 ml/m² in zwei bis drei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Weiß

wasserabweisend

absperrend

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Hirnholzschutz

Versiegelung auf Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Leicht zu verarbeiten

Feuchtigkeitsregulierender, farbloser Anstrichstoff zur Behandlung von Hirnholzflächen (z. B. bei Balkenköpfen oder Riffeldielen). Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes und vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.

Aufbringmenge: ca. 150–200 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 250 ml | 0,75 l | 2,5 l

Farblos

auf Wasserbasis

absperrend

1 l reicht für ca. 5–6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Imprägnier-Grund Farblos

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Füllt die Holzporen
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Leicht schleifbar
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche

In Europa geprüft und zugelassen
Geprüftes Holzschutzmittel

Zur Behandlung von Nadelhölzern für den Außenbereich, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden, z. B. für Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren. Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Geprüfte Aufbringmenge: 120–140 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l

Farblos

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bläue- und Schimmelschutz

auf Wasserbasis

ideal für Nadelholz

1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Imprägnier-Grund Weiß

Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis

für außen

Eigenschaften:

- ✓ Füllt die Holzporen
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Leicht schleifbar
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche

In Europa geprüft und zugelassen
Geprüftes Holzschutzmittel

Zur Behandlung von Nadelhölzern für den Außenbereich, die anschließend mit Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden, z. B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren. Vor allem geeignet zur Grundierung von Flächen, die nachfolgend mit Koralan® Isolierfarbe Weiß oder Koralan® Außenfarbe Weiß behandelt werden sollen. Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall.

Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012.

Geprüfte Aufbringmenge: ca. 120–140 ml/m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l

Weiß

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bläue- und Schimmelschutz

auf Wasserbasis

ideal für Nadelholz

1 l reicht für ca. 7–8 m² bei zwei Arbeitsgängen

Koralan® Holzentgrauer

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar

effektiv und tiefenwirksam

Eigenschaften:

- ✓ Farblos
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Geruchsschwach
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Gute Reinigungswirkung

Zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich, z. B. für alte Terrassendielen und vergraute Gartenmöbel. Der natürliche Holzfarbton von unbewittertem Holz wird wieder sichtbar. Tiefenwirksam. Auf Oxalsäurebasis.

Aufbringmenge: ca. 50–150 ml/m², je nach Verdünnung und Grad der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

auf Wasserbasis

einfache Verarbeitung

1 l reicht für ca. 8–12 m²

Koralan® Holzreiniger

Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar

effektiv und tiefenwirksam

Eigenschaften:

- ✓ Farblos
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Geruchsschwach
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Gute Reinigungswirkung

Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Gartenmöbel und Riffeldielen aus Nadel- oder Hartholz, Thermoholz, WPC u. v. m. Tiefenwirksam mit guter Reinigungswirkung – ideal als Vorbehandlung für den Einsatz von Koralan® Holzöl, Koralan® Holzöl Spezial usw.

Aufbringmenge: ca. 20–60 ml/m², je nach Verdünnungsgrad und Untergrund

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l

auf Wasserbasis

einfache Verarbeitung

1 l reicht für ca. 15–50 m²

Koratect® Antibelag

Hochaktives Reinigungskonzentrat

effektiv und tiefenwirksam

Eigenschaften:

- ✓ Farblos
- ✓ Geruchsschwach
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Gute Reinigungswirkung

Zur Grundreinigung verschmutzter und/oder vergrauter Gartenmöbel und Riffeldielen aus Nadel- oder Hartholz, Thermoholz, WPC u. v. m. Tiefenwirksam mit guter Reinigungswirkung – ideal als Vorbehandlung für den Einsatz von Koralan® Holzöl, Koralan® Holzöl Spezial usw.

Aufbringmenge: ca. 20–60 ml/m², je nach Verdünnungsgrad und Untergrund

Gebindegrößen: 1 l | 2,5 l | 25 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

auf Wasserbasis

einfache Verarbeitung

1 l reicht für ca. 20–50 m²

KORA® Zubehör zum Reinigen und Pflegen von Holz

KORA® Flächenstreicher
Fußbodenstreichbürste 15 cm, Besatz mit robuster Kunstfasermischung, Holzkörper, verzinkter Halter seitlich für Stiel. Ideal für Erstbeschichtung und Renovierung von z. B. verlegten Terrassendielen.

KORA® Schrubber
Schrubber 22 cm mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser, 5-reihig. 3-Seiten-Bart, mit Stielhalterung.
Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzflächen.

KORA® Holzstiel
Robuster Holzstiel 140 cm/Ø 26 mm passend für Flächenstreicher und Schrubber.

KORA® Bürste
Bürste mit Besatz aus kräftiger, hitze- und säurebeständiger Pflanzenfaser. Ideal zur Reinigung und Entgrauung von Holzflächen.

Referenzen

Toskana Therme
Bad Orb



Sporthalle in Ell
Luxemburg

Ferienhaus
Litauen

Kindergarten
Durbach

Straßenmeisterei
Mersch, Luxemburg

Kindergarten St. Barbara
Biberach

Mehr Infos unter **www.kora-holzschutz.de**

Kita Löwenzahn
Grenzach-Wyhlen



Karosserie Eisemann
Fellbach

Holzbau Bildungszentrum
Baden-Württemberg

Modulhaus von *greenspaces+*
Dortmund

EWS Elektrizitätswerke
Schönau, Schwarzwald

Bürogebäude Stadtbahnhof
Freudenstadt

Raum für Notizen:

KORA® HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland
www.kora-holzschutz.de
info@kora-holzschutz.de

Stand: 05.2023