KORA®

PROTEZIONE DEL LEGNO

RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Prodotti KORA® per la finitura del legno

KORA
Koralan
Vergrauungslasur
KORA
Koralan
Außenfarbe
KORA
Koralan
Color-Lasur
KORA
Koralan
Holzöl Spezial
KORA
Koranol
Imprägnierlasur

Benvenuto da KORA!

KORA® sta per Kurt Obermeier Raumland ed è sinonimo di esperienza nella protezione del legno **da 70 anni**. Già dal 1948 riforniamo i nostri clienti retail e industria con prodotti per la preservazione del legno professionale.

Utilizziamo il know how da noi acquisito nel corso degli anni per lo sviluppo e la realizzazione dei nostri prodotti di qualità premium.

Esistono motivi validi che inducono gli utilizzatori professionali a optare per KORA®: **l'alta qualità**, la **vasta gamma di prodotti** e la consulenza dettagliata e **fondata** dei nostri esperti della protezione del legno. L'assistenza personale che vi viene offerta vi fornirà la certezza di scegliere sempre il prodotto appropriato e di proteggere il vostro legno in modo ottimale.

Management della qualità conf.
DIN EN ISO 9001:2015

Indice

KORA® Protezione del legno – Chi siamo? 2
KORA® Panoramica dei prodotti 6
Consigli pratici 8

Koranol®

Koranol® Imprägnierlasur (velatura impregnante) 10
Koranol® Compact MSL (velat. tissotropica a medio spessore) 12
Koranol® Zaun-Braun (marrone per recinzioni) 14
Koranol® Holzlasur (velatura per legno) 15
Koranol® Holzpflegeöl (olio per la cura del legno) 16
Koranol® Ventilationslack Weiß (vernice coprente bianca) 18
Koranol® Hartwachs-Öl (olio di cera dura) 20

Fondi

Koranol® Grund Farblos (fondo incolore) 22
Koranol® Holzbau Grund (fondo per costruzioni in legno) 23

Koralan®

Koralan® Holzöl Spezial (olio speciale per legno) 24
Koralan® Holzöl (olio per legno) 26
Koralan® Außenfarbe (vernice per esterni) 28
Koralan® Dekorlasur (velatura decorativa) 30
Koralan® Edelwachs (cera nobile) 32
Koralan® Parkettlack (vernice per parquet) 34
Koralan® Vergrauungslasur (velatura ingrigente) 36
Koralan® Color-Lasur (vernice trasparente colorata) 38
Koralan® Designlasur (velatura design) 40
Koralan® Isolierfarbe Weiß (vernice isolante bianca) 42
Koralan® Hirnholzschutz (protezione legno di testa) 43
Koralan® Holzentgrauer (anti-ingrigimento per legno) 46
Koralan® Holzreiniger (detergente per legno) 47
Koratect® Antibelag (anti-patina) 48
Koralan® Accessori 49

Fondi

Koralan® Imprägnier-Grund Farblos (fondo impreg. incolore) 44
Koralan® Imprägnier-Grund Weiß (fondo impregnante bianco) 45

KORA® Panoramica dei prodotti

A base di solvente

A base d'acqua

per esterni

Fondo

Koranol®

Grund Farblos
Fondo incolore **P. 22**

Holzbau Grund
Fondo per costruzioni in legno **P. 23**

Koralan®

Imprägnier-Grund Farblos
Fondo impregnante incolore **P. 44**

Imprägnier-Grund Weiß
Fondo impregnante bianco **P. 45**

per esterni

Protezione trasparente dalle intemperie

Koranol®

Imprägnierlasur
Velatura impregnante **P. 10**

Compact MSL
Vel. tissotropica a medio spessore **P. 12**

Zaun-Braun
Marrone per recinzioni **P. 14**

Holzlasur
Velatura per legno **P. 15**

Holzpflegeöl
Olio per la cura del legno **P. 16**

Koralan®

Holzöl Spezial
Olio speciale per legno **P. 24**

Holzöl Olio per legno **P. 26**

Dekorlasur
Velatura decorativa **P. 30**

Vergrauungslasur
Velatura ingrigente **P. 36**

Color-Lasur
Vernice trasparente colorata **P. 38**

Designlasur
Velatura design **P. 40**

Hirnholzschutz
Protezione legno di testa **P. 43**

per esterni

per interni

Protezione dalle intemperie coprente

Protezione della superficie

A base di solvente

Koranol®

Ventilationslack Weiß
Vernice coprente bianca **P. 18**

Koranol®

Ventilationslack Weiß
Vernice coprente bianca **P. 18**

Hartwachs-Öl
Olio di cera dura **P. 20**

A base d'acqua

Koralan®

Außenfarbe
Vernice per esterni **P. 28**

Isolierfarbe Weiß
Vernice isolante bianca **P. 42**

Koralan®

Dekorlasur
Velatura decorativa **P. 30**

Edelwachs Cera nobile **P. 32**

Parkettlack
Vernice per parquet **P. 34**

Isolierfarbe Weiß
Vernice isolante bianca **P. 42**

Consigli pratici

Il legno è un prodotto naturale prezioso. Non protetto, tuttavia, è continuamente esposto alle intemperie. I prodotti per la protezione del legno altamente efficaci di KORA® proteggono il legno dal sole, dalla pioggia e molto altro. Quindi il legno mantiene il suo valore e rimane splendido per molto tempo. Si prega di notare le seguenti istruzioni quando si applicano i nostri prodotti Koranol® e Koralan®:

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso.
- Il legno piallato deve essere carteggiato prima della lavorazione (grana 80/120) per rimuovere le fibre di legno alzate e ottenere una superficie del legno uniforme. Lo stesso vale per legno deteriorato o rovinato e legno con una superficie irregolare.
- Si raccomanda di testare la tonalità del colore in un posto poco visibile prima di procedere con la lavorazione su grandi superfici.
- Si raccomanda in linea generale una verniciatura di prova.
- La conformazione del sottofondo, il tipo di legno, il metodo di applicazione e il tasso di umidità del legno, influiscono in particolare sulla tonalità del colore.

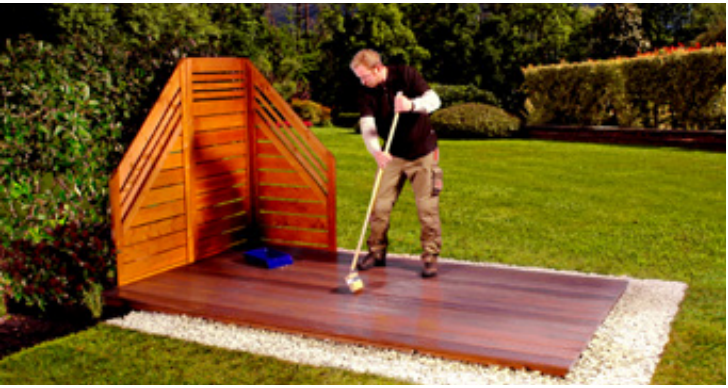

- In condizioni climatiche sfavorevoli (alta umidità, basse temperature) l'asciugatura può essere notevolmente ritardata.

- Il legno appena verniciato in aree esterne deve essere assolutamente protetto dalla pioggia fino a completa asciugatura.

- Più è chiara la tonalità scelta e più intensa è l'esposizione alle intemperie, più brevi sono gli intervalli di manutenzione necessaria.

- Una verniciatura incolore in aree esterne non fornisce protezione dai raggi UV e non è sufficiente come verniciatura singola.

- Solo una cura regolare protegge la superficie del legno da sole, pioggia e ingrigimento e riduce il gonfiore e il restringimento del legno.

- Prima della lavorazione si prega di consultare le informazioni contenute nella scheda tecnica e sulle confezioni.

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti e sulla loro applicazione sono disponibili su www.kora-holzschutz.de/it o direttamente tramite il seguente QR-Code:

Koranol® Imprägnierlasur

Velatura impregnante

Velatura per la protezione del legno premium a base di solvente

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Altamente trasparente
- ✓ A pori aperti
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Non sfoglia

Testato e omologato a livello europeo
Preservante del legno testato

Impregnazione protettiva per il legno, mano di fondo e protezione decorativa contro le intemperie in un solo prodotto.
Il prodotto è idrorepellente, protegge in maniera efficace contro gli agenti atmosferici, i funghi che distruggono il legno (putrefazione), l'azzurramento e la muffa. Perfettamente adatto per case di legno, rivestimenti esterni, recinzioni pregiate e altro.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012.

Quantità di applicazione collaudata: 160–180 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

Protezione contro l'azzurramento e la muffa

Idrorepellente

Protezione UV

Ideale per il legno di conifera

Pino


Teak

Pino/Larice

Noce

Larice

Palissandro

Rovere chiaro

Ebano

Rovere rustico

Verde abete


Castagno


Grigio argento

Disponibile anche nella tonalità incolore.
La tonalità incolore non è adatta all'esterno quale verniciatura unica.

1 l è sufficiente
per circa 5–6 m^2
in due lavorazioni

Koranol® Compact MSL

Velatura tissotropica a medio spessore

Velatura a medio spessore tissotropica a base alchidica

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Trasparente
- ✓ Elastica
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Satinata

Per la decorazione delle superfici in legni a stabilità dimensionale e a stabilità dimensionale limitata e per la protezione contro le intemperie del legno all'esterno, senza contatto con il terreno.
Koranol® Compact MSL è adatta per case di legno, porte esterne, finestre, ecc.

Quantità di applicazione: circa 160–200 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Fortemente idrorepellente

Protezione UV

1 l è sufficiente per circa 5–6 m² in due lavorazioni

Incolore [1)]

Bianco opalino

Grigio antico

Frassino

Pino

Pino stagionato

Mogano

Quercia chiaro

Quercia scuro

Teak



Palissandro



Noce

Argento

Grigio argento

Ebano

Antracite

Rosso falun

Verde muschio

1) non adatta all'esterno quale verniciatura unica

Koranol® Zaun-Braun

Marrone per recinzioni

Velatura per legno a base di resina alchidica, contenente solvente

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Trasparente
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Non sfoglia

La vernice marrone trasparente è particolarmente adatta per la finitura decorativa di superfici in legno all'esterno, senza contatto con il terreno come recinzioni, pergole, recinti e molto altro.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 2,5 l | 5 l

Marrone scuro

Idrorepellente

Protezione UV

1 l è sufficiente per circa 6–8 m² in due lavorazioni

Koranol® Holzlasur

Velatura per legno

Velatura per legno a base di resina alchidica, contenente solvente

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Trasparente
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Non sfoglia

Questa velatura a pori aperti per legno viene utilizzata come finitura superficiale decorativa del legno all'esterno come per esempio recinzioni, capanni, portoni, pergole e altro.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 2,5 l | 5 l

Rovere

Pino dorato

Castagno

Noce

Palissandro

Idrorepellente

Protezione UV

Ideale per il legno di conifera

1 l è sufficiente per circa 6–8 m² in due lavorazioni

Koranol® Holzpflegeöl

Olio per la cura del legno

Olio per la cura del legno a base di resina alchidica, contenente solvente

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Trasparente
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Elevato livello di penetrazione

Per tutti i legni il cui carattere di legno naturale deve essere particolarmente sottolineato e mantenuto a lungo. Attraverso l'aggiunta di cere speciali, l'olio per la cura del legno ha un effetto idrorepellente ed è quindi particolarmente adatto per mobili da giardino, recinzioni, staccionate, grigliati e altro.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l

Idrorepellente

Protezione UV

1 l è sufficiente per circa 6–8 m² in due lavorazioni

Naturale

Pino


Larice

Bangkirai

Koranol® Ventilationslack Weiß

Vernice coprente bianca

Vernice coprente, satinata a base di resina alchidica, contenente solvente

per interni + esterni

Caratteristiche:

- ✓ Ottima copertura
- ✓ Satinata
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Ottima aderenza

Smalto bianco per legni a stabilità dimensionale e non dimensionale, per interni ed esterni. Per controsoffitti esterni, finestre e porte. Adatta anche per il trattamento finale di parti in metallo pretrattate con una mano di fondo e per la sovrapplicazione su verniciature vecchie e intatte.

Quantità di applicazione: circa 200 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 2,5 l

Bianco

Idrorepellente

Protezione UV

1 l è sufficiente per circa 5 m² in due lavorazioni

Koranol® Hartwachs-Öl

Olio di cera dura

Cera per mobili e pavimenti impiegabile universalmente

per interni

Caratteristiche:

- ✓ Traspirante
- ✓ Lucidabile
- ✓ Ingiallimento ridotto
- ✓ Finitura satinata
- ✓ Regola l'umidità

Per il trattamento decorativo di tutti i legni e i pavimenti all'interno. La base di oli e cere naturali crea una sigillatura superficiale altamente resistente all'abrasione e al graffio.

Ammissione gen. dell'ufficio edile n. Z-157.10-159
(Prodotto edile dalle emissioni controllate conf. principi DIBt)

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione collaudata: 70 g/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Altamente resistente all'usura

Idrorepellente

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

1 l è sufficiente per circa 14 m²

Incolore (effetto bagnato debole)

Bianco naturale

Koranol® Grund Farblos

Fondo incolore

Fondo per la protezione del legno a base alchidica

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Migliora la durata e l'aderenza per le successive verniciature
- ✓ Buona penetrazione nel legno
- ✓ Odore debole

Testato e omologato a livello europeo
Preservante del legno testato

Per il trattamento di legni di conifera in aree esterne, che sono successivamente finiti con smalti, pitture o vernici decorative. Prevenzione efficace contro i funghi che distruggono il legno (putrefazione), l'azzurramento e le muffe. Adatto per rivestimenti esterni, cancelli, pergolati, recinzioni ecc.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012.

Quantità di applicazione collaudata: 120–140 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l

Incolore

Usare i biocidi con cautela.Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

Protezione contro l'azzurramento e la putrefazione

Ideale per il legno di conifera

1 l è sufficiente per circa 7–8 m² in due lavorazioni

Koranol® Holzbau Grund

Fondo per costruzioni in legno

Olio per la protezione del legno a base di solventi per il professionista

Caratteristiche:

- ✓ Migliora la durata e l'aderenza per le successive verniciature
- ✓ Ottima penetrazione nel legno
- ✓ Odore debole

Per il trattamento di legno di conifera in aree esterne senza contatto con il terreno, che sono successivamente finiti con smalti, pitture o vernici decorative. **Solo per gli utilizzatori professionali.**
Uso a norma DIN 68800-3 nei processi industriali e artigianali nelle categorie di utilizzo 1 e 2: Per componenti in legno portanti e/o di irrigidimento, ad es. strutture in legno, supporti e legname non strutturale nella costruzione di edifici. Approvazione generale dell'ispettorato edilizio: N. Z-58.1-1675; Certificati di prova: P, Iv

Quantità di applicazione: 90–160 ml/m²

Confezioni: 5 l | 20 l | 200 l

Incolore

Usare i biocidi con cautela.Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

Protezione contro l'azzurramento e la putrefazione

Protezione contro gli insetti

1 l è sufficiente per circa 6–11 m² in due lavorazioni

Koralan® Holzöl Spezial

Olio speciale per legno

Olio premium per la protezione e la cura del legno a base d'acqua e olio naturale

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Trasparente
- ✓ Non sfoglia
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Buona penetrazione nel legno

Testato e omologato a livello europeo
Preservante del legno testato

Fondo impregnante, preservante del legno e protezione decorativa contro le intemperie in un solo prodotto. Per il primo rivestimento e la cura successiva di elementi in legno di conifera in aree esterne, ad esempio terrazze, mobili da giardino, recinzioni e facciate in legno. Protegge in maniera efficace contro l'azzurramento e la muffa. Ottima protezione del legno contro l'ingrigimento.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012.

Quantità di applicazione collaudata: 160–180 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Usare i biocidi con cautela.Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

Protezione contro l'azzurramento e la muffa

Idrorepellente

Protezione UV

Ideale per il legno di conifera

UV naturale (su legno di larice)

Larice

Pino

Quercia chiara

Bangkirai

Teak

Marrone tabacco

Palissandro

Noce

Verderame

Grigio argento

1 l è sufficiente
per circa 5–6 m²
in due lavorazioni

Koralan® Holzöl Olio per legno

Olio per la cura del legno a base d'acqua e olio naturale

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Trasparente
- ✓ Non sfoglia
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Crea superfici vellutate

Per il primo rivestimento e la cura di elementi in legno, soprattutto su legni duri. Per legni in aree esterne, come ad esempio per mobili da giardino e travi scanalate. Protegge le superfici in legno dagli agenti atmosferici (sole, pioggia). Ottima protezione del legno contro l'ingrigimento.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: 120–160 ml/m² in due lavorazioni (80–120 ml/m² su legni duri)

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Ideale per il legno duro

Larice (su legno di larice)

Garapa (su legno limba)

UV naturale (su legno di teak)


Bangkirai (su legno di teak)


Legno teak (su legno di teak)

Colorabile

1 l è sufficiente
per circa 6–8 m²
in due lavorazioni

Koralan® Außenfarbe

Vernice per esterni

Per la protezione contro le intemperie a base acrilica

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Coprente
- ✓ Elastica
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Satinata

Come protezione contro gli agenti atmosferici per legno all'esterno, come p. es. intradossi del tetto, porte esterne, recinzioni e altro. Anche adatta per superfici minerali (calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e superfici in gesso), nonché su lamiera di zinco e acciaio zincato. Per il trattamento del legno in aree esterne raccomandiamo una mano di fondo con Koralan® Fondo impregnante bianco o incolore.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Colorabile

1 l è sufficiente per circa 6–7 m² in due lavorazioni

Bianco

Giallo

Giallo brillante

Rosso-bruno

Marrone scuro

Blu

Grigio-azzurro

Blu cobalto

Rosso

Rosso falun

Verde

Verde muschio

Grigio chiaro

Grigio scuro

Nero

Koralan® Dekorlasur

Velatura decorativa

Velatura acrilica per legno a base d'acqua

per interni + esterni

Caratteristiche:

- ✓ Asciuga rapidamente
- ✓ Altamente trasparente
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Odore debole

Interni: Protegge da macchie, sporco e polvere e riduce notevolmente l'ingiallimento del legno.
Esterni: Protegge il legno dagli influssi atmosferici (sole, pioggia). Protegge dal sole grazie all'uso di speciali assorbitori UV e di pigmenti stabili ai raggi UV e altamente resistenti alla luce.
In aree esterne raccomandiamo una mano di fondo con Koralan® Fondo impregnante incolore.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Colorabile

1 l è sufficiente per circa 6–8 m² in due lavorazioni

Incolore (solo per interni)

Bianco trasparente

Bianco opalino

Bianco calcare

Grigio antico

Frassino

Pino

Pino stagionato

Teak

Quercia chiaro

Quercia scuro

Mogano

Palissandro


Noce

Argento

Grigio argento

Ebano

Antracite

Rosso falun

Verde muschio

Koralan® Edelwachs Cera nobile

Cera acrilica per legno premium a base d'acqua, lucidabile

per interni

Caratteristiche:

- ✓ Asciuga rapidamente, lucidabile
- ✓ Buona resistenza agli agenti chimici
- ✓ Aumenta la resistenza ai graffi
- ✓ Accentua la struttura e le venature

Protegge le superfici interne in legno da macchie, sporco e polvere. Utilizzando pigmenti resistenti ai raggi UV e alla luce e impiegando uno speciale assorbitore UV, riduce significativamente l'ingiallimento del legno. La cera nobile contiene inoltre cere idrofobiche e protettive. Per la finitura decorativa di superfici in legno negli ambienti interni, come soffitti in legno, rivestimenti murali in legno, legname profilato e molto altro.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 60–80 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

A base d'acqua

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Colorabile

1 l è sufficiente per circa 12–15 m² in due lavorazioni

Bianco luce

Bianco calcare

Grigio argento

Incolore

Legno naturale

Nocciola

Sabbia

Ardesia

Teck

Koralan® Parkettlack

Vernice per parquet

Vernice poliuretanica/acrilica a base d'acqua, satinata

per interni

Caratteristiche:

- ✓ Satinata
- ✓ Esalta sottolinea la venatura del legno
- ✓ Elevata resistenza all'abrasione
- ✓ Asciuga rapidamente

Per sigillature superficiali altamente resistenti all'abrasione come p. es. parquet, pavimenti e scale in legno. Non sensibile a olii, alcol, liquidi alimentari, detergenti e altro.

Ammissione gen. dell'ufficio edile n. Z-157.10-36
(Prodotto edile dalle emissioni controllate conf. principi DIBt)

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE



Quantità di applicazione collaudata: 250 g/m²
in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Altamente resistente all'usura

Idrorepellente

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

1 l è sufficiente per circa 4 m² in due lavorazioni

Incolore

Koralan® Vergrauungslasur

Velatura ingrigente

Velatura uniformante per legno a base d'acqua e olio naturale

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ A base d'acqua
- ✓ Non sfoglia
- ✓ Trasparente
- ✓ Resistente agli agenti atmosferici

Per il rivestimento di elementi in legno per l'esterno, ad esempio facciate moderne in legno e profili di legno che devono presentarsi già ingrigiti omogeneamente. Ideale anche per il legno in giardino, come ad esempio, l'arredo in giardino, casette, facciate in legno e molto altro.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Ideale per il legno di conifera

Ghiaia

Pirite

Quarzo

Basalto

Argento

Zinco

Granito

Flint

Argilla

Grafite

Ardesia

Antracite

Colorabile

1 l è sufficiente
per circa 6–8 m²
in due lavorazioni

Koralan® Color-Lasur

Vernice trasparente colorata

Per legno a base d'acqua e olio naturale

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Non sfoglia
- ✓ Trasparente
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Semplice da lavorare

Per il primo rivestimento e la cura del legno all'esterno, come ad esempio, legni per l'arredo in giardino, casette, facciate in legno e molto altro.
La vernice trasparente colorata, protegge il legno dagli agenti atmosferici (sole e pioggia) e regola l'umidità del legno.
Inoltre è una ottima protezione contro l'ingrigimento.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3
«Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Ideale per il legno di conifera

Bianco opalino

Giallo limone

Pino

Quercia

Castagno

Arancio sanguigno

Rosso falun

Celeste

Blu Capri

Grigio ferro

Verde maggio

Ebano

Colorabile

1 l è sufficiente
per circa 6–8 m²
in due lavorazioni

Koralan® Designlasur

Velatura design

Velatura con effetto metallizzato a base d'acqua e olio naturale

Foto D1 Tower Dubai: © HESS TIMBER GmbH & Co. KG

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ A base d'acqua
- ✓ Non sfoglia
- ✓ Trasparente
- ✓ Resistente agli agenti atmosferici

Koralan® velatura design protegge facciate e superfici in legno dal sole e dalla pioggia. Inoltre nobilita le superfici con un affascinante effetto brillante creato da finissimi pigmenti di alluminio nella velatura stessa. Koralan® Velatura design è ideale per accentuare elegantemente le forme, ad esempio in progetti di architettura sofisticata o elementi e mobili pregiati da giardino.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 120–160 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 1 l | 2,5 l | 18,5 l

Idrorepellente

Protezione UV

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

Effetto brillante

Cristallo

Argento

Petrolio

Opale

Pirite

Sabbia

Quarzo

Ambra

Corallo

Platino

Ardesia

Onice

Colorabile

1 l è sufficiente
per circa 6–8 m²
in due lavorazioni

Koralan® Isolierfarbe Weiß

Vernice isolante bianca

Vernice isolante coprente a base d'acqua

per interni + esterni

Caratteristiche:

- ✓ Migliora la durata e l'aderenza per le verniciature successive
- ✓ Ottima adesione al legno
- ✓ Odore debole

Per legni all'esterno destinati alla verniciatura coprente, ad esempio per controsoffitti esterni, finestre, recinzioni. Riduce l'affioramento dei componenti del legno nelle successive verniciature coprenti e chiare. All'esterno da usare in abbinamento con Koralan® Fondo impregnante bianco. Può essere utilizzato anche all'interno.

Soddisfa i requisiti della DIN EN 71-3 «Sicurezza dei giocattoli» secondo RL 2009/48/CE.

Quantità di applicazione: circa 160 ml/m² in due-tre lavorazioni

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l | 10 l

Bianco

Idrorepellente

Sigillante

Sicurezza dei giocattoli secondo la norma DIN EN 71-3

1 l è sufficiente per circa 6 m² in due lavorazioni

Koralan® Hirnholzschutz

Protezione legno di testa

Sigillante acrilico incolore a base d'acqua

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Asciuga rapidamente
- ✓ Riverniciabile
- ✓ Regola l'umidità
- ✓ Facile applicazione

Per il trattamento delle superfici del legno di testa (ad esempio teste di travi o travi scanalate). Riduce l'assorbimento d'acqua e l'umidità del legno e attenua l'affioramento dei componenti del legno.

Quantità di applicazione: circa 150–200 ml/m² in due lavorazioni

Confezioni: 0,25 l | 0,75 l | 2,5 l

Incolore

A base d'acqua

Sigillante

1 l è sufficiente per circa 5–6 m² in due lavorazioni

Koralan® Imprägnier-Grund Farblos

Fondo impregnante incolore

Fondo incolore per la protezione del legno a base d'acqua

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Asciuga rapidamente
- ✓ Facilmente carteggiabile
- ✓ Odore debole
- ✓ Migliora la durata e l'aderenza per le verniciature successive

Testato e omologato a livello europeo – Preservante del legno testato

Per il trattamento di legni di conifera all'esterno senza contatto con il terreno, destinati al trattamento finale decorativo con velature, vernici o lacche, ad esempio per rivestimenti esterni, portoni, pergole, finestre e porte esterne. Prevenzione efficace contro l'azzurramento e le muffe.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012.

Quantità di applicazione collaudata: 120–140 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l

Incolore

Usare i biocidi con cautela.Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

Protezione contro l'azzuramento e la muffa

A base d'acqua

Ideale per il legno di conifera

1 l è sufficiente per circa 7–8 m² in due lavorazioni

Koralan® Imprägnier-Grund Weiß

Fondo impregnante bianco

Fondo bianco per la protezione del legno a base d'acqua

per esterni

Caratteristiche:

- ✓ Asciuga rapidamente
- ✓ Facilmente carteggiabile
- ✓ Odore debole
- ✓ Migliora la durata e l'aderenza per le verniciature successive

Testato e omologato a livello europeo – Preservante del legno testato

Per il trattamento di legni teneri e duri senza contatto con il terreno, destinati al trattamento finale decorativo con vernici o lacche, ad esempio per rivestimenti esterni, portoni, pergole, finestre, porte esterne. Adatto soprattutto quale fondo di superfici destinate al trattamento finale con Koralan® Vernice isolante bianca o Koralan® Vernice per esterni bianca. Protegge in maniera efficace contro l'azzurramento e le muffe.

Prodotto biocida autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 528/2012.

Quantità di applicazione collaudata: 120–140 ml/m²

Confezioni: 0,75 l | 2,5 l

Bianco

Usare i biocidi con cautela.Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

Protezione contro l'azzuramento e la muffa

A base d'acqua

Ideale per il legno di conifera

1 l è sufficiente per circa 7–8 m² in due lavorazioni

Koralan® Holzentgrauer

Anti-ingrigimento per legno

Concentrato per la pulizia, diluibile in acqua

Concentrato altamente attivo

Caratteristiche:

- ✓ Incolore
- ✓ Lavorazione semplice
- ✓ Odore debole
- ✓ Diluibile in acqua
- ✓ Efficace fino in profondità

Per il rinnovamento e la pulizia accurata di legni deteriorati e ingrigiti all'esterno, p. es. pavimenti usurati da calpestio in terrazze e mobili ingrigiti da giardino. La tonalità naturale del legno non deteriorato ritorna visibile. Efficace fino in profondità. A base di acido ossalico.

Quantità di applicazione collaudata: circa 50–150 ml/m², a seconda della diluzione e/o del grado di sporcizia

Confezioni: 1 l | 2,5 l

A base d'acqua

Lavorazione semplice

1 l è sufficiente per circa 8–12 m²

Koralan® Holzreiniger

Detergente per legno

Concentrato per la pulizia, diluibile in acqua

Concentrato altamente attivo

Caratteristiche:

- ✓ Incolore
- ✓ Lavorazione semplice
- ✓ Odore debole
- ✓ Diluibile in acqua
- ✓ Efficace fino in profondità

Per la pulizia accurata di mobili da giardino e pavimenti in legno e WPC sporchi e/o ingrigiti. Agisce in profondità con ottimo effetto detergente. Ideale come pretrattamento per l'uso di Koralan® Olio per legno e Koralan® Olio speciale per legno e altri.

Quantità di applicazione: circa 20–60 ml/m², a seconda della diluzione e del sottofondo

Confezioni: 1 l | 2,5 l

A base d'acqua

Lavorazione semplice

1 l è sufficiente per circa 15–50 m²

Koratect® Antibelag Anti-patina

Concentrato incolore altamente attivo per la pulizia degli esterni

Concentrato altamente attivo

Caratteristiche:

- ✓ Incolore
- ✓ Odore debole
- ✓ Diluibile in acqua
- ✓ Agisce in profondità

Per la pulizia accurata di mobili da giardino e pavimenti in legno di conifera, legno duro, legno trattato termicamente e WPC sporchi e/o ingrigiti. Agisce in profondità con ottimo effetto detergente. Ideale come pretrattamento per l'uso di Koralan® Olio per legno e Koralan® Olio speciale per legno e altri.

Quantità di applicazione: circa 20–60 ml/m², a seconda della diluzione e del sottofondo

Confezioni: 1 l | 2,5 l | 25 l

Usare i biocidi con cautela.Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Il prodotto non è disponibile in tutti i paesi.

A base d'acqua

Lavorazione semplice

1 l è sufficiente per circa 20–50 m²

Accessori KORA® per la pulizia e la cura del legno

KORA® Flächenstreicher (pennellessa)
Pennello di 15 cm per pavimento, assemblato con una robusta miscela di fibre sintetiche, corpo in legno, supporto laterale zincato per il manico. Ideale per i primi rivestimenti e i rinnovamenti, ad es. assi antiscivolo usurate.

KORA® Schrubber (spazzolone)
22 cm con dotazione di fibre vegetali disposte su 5 file, forti e resistenti al calore e agli acidi. Spazzole a 3 lati, con supporto per il manico. Ideale per la pulizia e l'eliminazione dell'ingrigimento dalle superfici di legno.

KORA® Holzstiel (manico di legno)
Robusto manico di legno di 140 cm/Ø 26 mm, adatto per pennellesse e spazzoloni.

KORA® Bürste (spazzola)
Spazzola con setole in fibre vegetali, resistente all'acqua e all'acido. Ideale per la pulizia del legno ingrigito.

Referenze

Terme «Toskana»
Bad Orb



Palazzetto dello sport
Ell, Lussemburgo

Casa per le vacanze
Lituania

Asilo d'infanzia
Germania

Amministrazione stradale
Mersch, Lussemburgo

Facciata casa campione
Rolo, Italia

Maggiori informazioni alla pagina **www.kora-holzschutz.de/it**



Foto D1 Tower Dubai: © HESS TIMBER GmbH & Co. KG

D1 Tower
Dubai

Carrozzeria Eisemann
Fellbach, Germania

Foto: © LIGNA systems

Palazzo degli uffici LIGNA systems
St. Vith, Belgio

Casa modulare di *greenspaces+*
Dortmund

Palazzo degli uffici Wagner Solar
Marburg-Cölbe

Capanna in giardino
Bad Berleburg

KORA®
PROTEZIONE DEL LEGNO

RENDIAMO FORTE IL LEGNO.

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland
Germania
www.kora-holzschutz.de/it
info@kora-holzschutz.de

Stato: 04.2020